A LINE by Liteline

FLX32

Luminaire DEL, 2400 à 3000 lumens, 32 watts

Rail, surface et suspension

Renseignements sur le projet	
Nom du projet	
Type	
Endroit	
Quantité	
Date	

Description

La série FLEX de 32 W se compose de luminaires DEL haute performance à sortie élevée de 3 000 lumens, IRC de 95 et des corps cylindriques hautement stylisés sans dissipateur thermique visible. Consommation de courant réduite, TK précis, contrôle du faisceau avec un excellent IRC pour diverses applications d'éclairage, du milieu résidentiel aux établissements de vente au détail.

Caractéristiques

Corps
Le corps en aluminium affiche une forme cylindrique lisse esthétiquement plaisante.

Caractéristiques des DEL
Rangée de DEL haute puissance 32 W Luminus CXM-11 d'intensité uniforme avec un flux lumineux type d'autant que de 3 000 lumens et IRC de 95.

Étendue du faisceau
Lentilles au choix pour un faisceau à 15°, 25°, 40° et 60°.

Choix d'installation
Options offertes en fonction des diverses applications. Parmi ces options, on peut citer le montage direct dans une boîte octagonale de 4 po pour les applications à plat et en pendentif, le montage direct dans une boîte octagonale de 3½ ou 4 po pour les applications monopoint et connecteurs pour rail à 1 ou 2 circuits pour les applications à rail (compatible avec les rails A-Line, Powergear à 2 et 3 circuits, H-style, L-style et Liteline).

Conditions de service
Utilisation à l'intérieur uniquement.

Quickship sur mesure
Les produits sur mesure sont expédiés dans les sept jours ouvrables suivant l'acceptation de la commande.

Dessins techniques

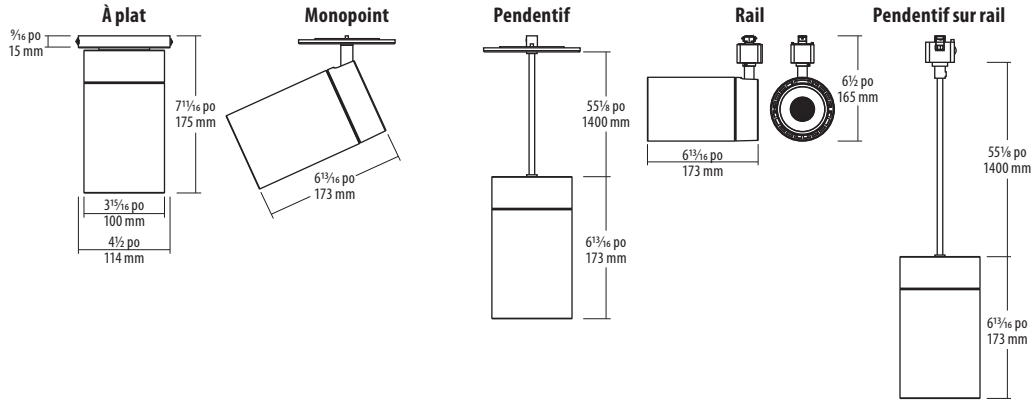

SPÉCIFICATION	
Endroit approuvé	Sec / intérieur
Angle de faisceau	15° / 25° / 40° / 60°
KT	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
Homologation	cETLus
Catégorie II	Oui
Couleur	BK / SL / WH
IRC	95
Intensité variable	Oui
Techno de intensité variable	ELV
Input	100-135 VCA, 60 Hz
Lumens	Jusqu'à 3 000
Lumens par Watt	Jusqu'à 94
Facteur de puissance	0.98
Durée utile prévue	70 % @ 50,000 h
Garantie	5 ans
Intensité	32 W

KT	LUMENS
2700 K	2 400
3000 K	2 500
3500 K	2 600
4000 K	3 000

Intertek

DEL GARANTIE 5 ANS

Guide de commande

Connecteur[1] - FLX32 - Température chromatique | Angle de faisceau | Montage - Fini

QUICKSHIP 7-DAY

L'option surlignée identifie le Quickship.

Connecteur[1]	Température chromatique	Angle de faisceau	Montage	Fini
VIERGE : Aucun connecteur	**27 :** 2700 K	**15 :** 15°	**F :** À plat	**BK :** Noir
A : A-Line	**30 :** 3000 K	**25 :** 25°	**M :** Monopoint	**WH :** Blanc
H : H-style	**35 :** 3500 K	**40 :** 40°	**P :** Pendentif	**SL :** Argenté
L : L-style	**40 :** 4000 K	**60 :** 60°	**T :** Rail	
LL : Liteline			**TP :** Pendentif sur rail	
P2 : Powergear 2 circuits				
P3 : Powergear 3 circuits				

DOCUMENTATION ET DÉTAILS DU PRODUIT EN LIGNE

Notes :

[1] Offert uniquement pour les type de montage « T » et « TP ».

Quickship offert pour les commandes de 100 pièces ou moins; expédition dans les 7 jours ouvrables. Les options doivent être choisies de la section Quickship pour être admissibles.

Accessoires vendus séparément. Autres options, veuillez consulter le représentant Liteline

Vu les améliorations constantes apportées aux produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation
Téléphone 416.996.1856 1.866.730.7704
Télécopie 905.709.5255 1.888.738.9736

Droits d'auteur © 2023
Tous droits réservés.

LITELINE.COM

Accessoires

FLX38-HC-××
Nid d'abeille pour réduire les reflets de la source lumineuse. Offert en noir (BK), argenté (SL) et blanc (WH).

FLX38-SN-××
Cornet pour réduire les reflets et concentrer la source lumineuse. Offert en noir (BK), argenté (SL) et blanc (WH).

FLX38-EXT-××[1]
Collet 4 po. Offert en noir (BK), argenté (SL) et blanc (WH).

FLX38-LINEAR-LENS
Lentille à diffusion linéaire.

FLX38-SL-LENS
Lentille douce.

Notes :
[1] Non recommandé pour les options de montage « M » et « T ».

Guide de commande (Complet avec accessoires assemblés – choisir au moins un accessoire)

FLX32 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Connecteur[1]	Température chromatique	Angle de faisceau	Luminaire	Fini	Collet de cylindre[2]	Accessoire de montage	Accessoire optique	Lentille
VIERGE : Aucun connecteur	**27 :** 2700 K	**15 :** 15°	**F :** À plat	**BK :** Noir	**N :** Aucun collet	**ST :** Aucun accessoire	**A :** Aucun accessoire	**F :** Sans lentille
A : A-Line	**30 :** 3000 K	**25 :** 25°	**M :** Monopoint [4]	**SL :** Argenté	**X :** Cornet pour cylindre 4 po	**R1 :** Tige 1 pi³	**S :** Cornet	**L :** Lentille linéaire
H : H-style	**35 :** 3500 K	**40 :** 40°	**P :** Pendentif, 55 po	**WH :** Blanc		**R2 :** Tige 2 pi³		**T :** Lentille douce
L : L-style	**40 :** 4000 K	**60 :** 60°	**T :** Rail			**R3 :** Tige 3 pi³		**H :** Nid d'abeille
LL : Liteline			**TP :** Pendentif sur rail, 55 po			**R4 :** Tige 4 pi³		
P2 : Powergear 2 circuits						**C1 :** Cordon 10 pi³		
P3 : Powergear 3 circuits						**C2 :** Cordon 12 pi³		
						C5 : Cordon 15 pi³		

QUICKSHIP 7-DAY
L'option surlignée identifie le Quickship.

Notes :
[1] Offert uniquement pour les types de montage « T » et « TP ». [2] Uniquement pour les types de montage « F », « TP » et « P ». [3] Uniquement pour les types de montage « TP » et « P ». Longueur du cordon peut être personnalisée avec des incréments de 1 po. Longueur de tige peut être personnalisée avec une seule tige supplémentaire. Tige RODF tailles 2 po et 3 po disponible en BK, FWH, WH; Tige RODF tailles 12 po - 48 po disponible en BK, BN, FWH, WH. [4] Disponible uniquement avec les accessoires de montage de tige.
Quickship offert pour les commandes de 100 pièces ou moins; expédition dans les 7 jours ouvrables. Les options doivent être choisies de la section Quickship pour être admissibles.
Accessoires vendus séparément. Autres options, veuillez consulter le représentant Liteline.
Vu les améliorations constantes apportées aux produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Dessins techniques (accessoires assemblés)

Avec collet uniquement



Avec cornet



Avec cornet + collet



Avec nid d'abeille



Avec nid d'abeille + collet