

# LUNA 56 PRO

Fixe 5 po / 6 po, 1100-2500 Lumens, 17-33 Watts, Couleur Sélectionnable  
Projecteurs intensifs encastrés

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

## Caractéristiques

### Boîtier

Boîtier durable en aluminium étanche à l'air avec dissipateur thermique pour une circulation d'air maximale pour la DEL.

### Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale disponible en un module DEL de 17, 20 et 33 watt qui maintient une intensité uniforme pour produire jusqu'à 2500 lumens avec IRC typique de 90. Commutateur de température chromatique sur le luminaire permet de changer les températures de couleur entre 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K.

### Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Le luminaire est compatible avec les gradateurs standard à phase directe et indirecte et TRIAC/ELV (contacter l'usine pour une liste complète des gradateurs compatibles).

### Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 40°.

### Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond. Compatible avec les tailles de trous nominales de 5 po et 6 po.

### Transformateur DEL

Boîtier câblé en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique catégorie II d'intensité variable disponible avec de 370 mA, 480 mA et 750 mA, entrée 100-135V VCA. Vient avec câble FT6 de 18 po et connecteur CC 2.1 entre le transfo et le luminaire, approuvé pour les plénums et les faux plafonds. Disponible transformateur commercial optionnel 120-347 V.

### Bornier à boutons-poussoirs

Trois bornes à «connexion rapide» pour un câblage simple et rapide.

### Température d'amorçage minimum

-40°C (-40°F)

### Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Convient aux applications intérieures / extérieures.

- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant.
- Hermétique

### SPÉCIFICATION

Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé / Intérieur / Extérieur
Angle de faisceau	40°
TK (sélection chromatique)	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Catégorie II	Oui
Couleur (Garniture)	BK / BN / WH
Couleur (Réflecteur)	BK / GD / RG / SP / SS / WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte TRIAC/ELV
Energy Star	Oui*
Trou découpé	Ø 5½ po ~ 6½ po (140~155 mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
Lumens	Jusqu'à 2500
Lumens par Watt	Jusqu'à 83
Facteur puissance	0,9
Durée utile	70 % @ 50 000 h
Garantie	À vie
Intensité	17 W / 20 W / 33 W

\* Energy star et JA8 uniquement disponibles pour 17/33 W avec transformateur 120 V standard.


### LUMENS DE SORTIE

TK	17 W	20 W	33 W
2700 K	1 100	1 370	2 230
3000 K	1 150	1 435	2 330
3500 K	1 200	1 510	2 420
4000 K	1 175	1 510	2 500
5000 K	1 120	1 420	2 440



## Description

Le RA56 est un luminaire encastré fixe pour applications nouvelle construction et modernisation en 5 ou 6 po. Ce projecteur intensif haute performance et d'installation simple offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et un style profilé. Convient pour les lieux mouillés.

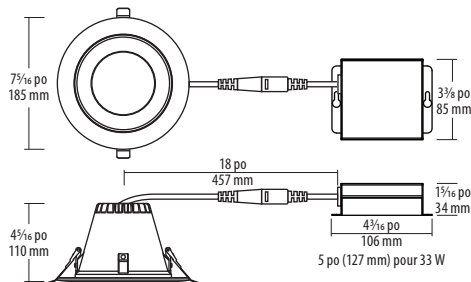

## Guide de commande

RA56 -  Intensité - F -  Options de transformateur - 90 -  Couleur du garniture -  Fini du réflecteur

**17** : 17W  
**20** : 20W  
**33** : 33W

**Blanc** : Transformateur standard 120 V  
**E** : EcoSystem Hi-lume 1% avec mise en circuit douce et réduction au noir  
**EM** : Alimentation d'urgence, 120-277 V, 0-10 V  
**C** : 120-347 V, 0-10 V  
**D** : Dali

**BK** : Noir  
**BN** : Nickel Brossé  
**WH** : Blanc

**BK** : Noir  
**WH** : Blanc  
**GD** : Or  
**RG** : Or Rose  
**SP** : Spéculaire  
**SS** : Semi-spéculaire



L'option surlignée identifie le QuickShip.

**Notes :**  
Le QuickShip est offert pour les commandes de 100 pièces ou moins. Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

Autres options – consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

## Accessories



### SLM-60-FC

Connecteur flexible de 60 po pour luminaires SLIMLED et LUNA.



### P-5510

Plaque de prémontage ronde 5½ po avec pince pour transformateur.



### P-5510NC

Plaque ronde 5½ po pour nouvelle construction avec pince de transformateur.



### P-NCMK-1

Trousse pour nouvelle construction. Barres de suspension, supports et vis inclus.



### RA56-XLRING

Anneau réducteur. Compatible avec les tailles de trous 7½ po (190 mm) à 8 po (205 mm). Disponible en noir (BK), nickel brossé (BN) et blanc (WH).



### VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



### VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



### VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



### LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent.



### LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent, 120 V.