

LEDBAR

Fluorobar à DEL, 150-1800 Lumens, 3-22 W
 Alcôve, sous armoire et sur boiserie

Caractéristiques

Boîtier

Cadre robuste en aluminium extrudé avec lentille lisse givrée. Applications en milieu sec uniquement. Interrupteur sur le boîtier pour une commande individuelle (sauf les modèles de 9 po).

Transformateur DEL

Le luminaire est doté d'un pilote électronique intégré silencieux sans clignotement de 120 V, 50 / 60 Hz.

Puissance lumineuse

Ce luminaire d'accent est offert en températures chromatiques de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 5000 K, produisant jusqu'à 1800 lumens et 111 lumens / watt.

Intensité variable

L'intensité est variable de 100 à 0 % avec des gradateurs standard TRIAC, ELV et à incandescence.

Caractéristiques des DEL

Il comporte une bande à DEL intégrée qui maintient une intensité uniforme de 70 % des lumens sur 36 000 heures pour une durée utile prévue moyenne

de 25 000 heures, avec un IRC de 80 et 90 options.

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire de faisceau sur 160°.

Interconnexion

Fournis avec un raccord, ces luminaires sans ombre peuvent être interconnectés sur une longueur de 10 unités.

Nécessaire de montage

Quincaillerie fournie pour la fixation des luminaires sur des surfaces horizontales ou des murs verticaux standard.

Température de service

-10°C~-40°C (14°F~-104°F).

Cote


Peut être installé dans les garde-robes. Conforme à la norme NFPA 70, NEC 410.16 (A)(1). Assurer un dégagement d'au moins 6 po (15 cm) en tout temps avec les matières combustibles.

SPÉCIFICATIONS	
Endroit approuvé	Sec
Angle de faisceau	160°
TK	2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cULus
Type de connexion	3 fils
IRC	90+ / 80+
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	TRIAC / ELV / incandescence
Lumens	Jusqu'à 1800
Lumens par watt	Jusqu'à 111
Température de service max.	40°C
Température d'amorçage min.	-10°C
Maintien des lumens	70% @ 36 000 hr
Facteur puissance	>0,9
Durée utile prévue	25 000 hr
THD	<15
Tension	120 V
Garantie	3 ans
Intensité	Jusqu'à 22



Description

Ce luminaire Fluorobar à DEL est de type linéaire avec bande à DEL intégrée. Offert dans un choix de longueurs pour convenir à toute application d'installation.

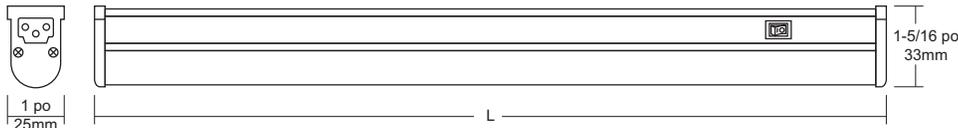

	LEDBAR9	LEDBAR14	LEDBAR23	LEDBAR34	LEDBAR46	LEDBAR58
longueur (L)	9 po	13½ po	22¾ po	34½ po	46¼ po	58 po
	229mm	344mm	575mm	875mm	1175mm	1475mm
Lumens	2700 K	150	250	550	850	1000
	3000 K	230	400	775	1175	1500
	4000 K	235	400	775	1175	1500
	5000 K	240	400	775	1175	1500



Guide de commande

LEDBAR	Longueur du luminaire	Température chromatique
	9 : 9 po, 3 W	27K-90 : 2700 K, 90 CRI ²
	14 : 13½ po, 5 W	30K-90 : 3000 K, 90 CRI ²
	23 : 22¾ po, 9 W	40K-90 : 4000 K, 90 CRI ²
	34 : 34½ po, 14 W	50K-90 : 5000 K, 90 CRI ²
	46 : 46¼ po, 18 W	30K : 3000 K
	58 : 58", 22W	40K : 4000 K
		50K : 5000 K

Notes

¹ Le Titre 24 n'est présentement offert avec options 90 IRC seulement.

² IRC de 90 n'est offert avec 9 po seulement.

Accessoires vendus séparément. Autres options - consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2023

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704

Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM

Accessoires (alimentation requise)

Cordon d'alimentation

**ALFT6000-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 pi pour série Fluorobar.

**ALFT6000S-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 pi avec interrupteur, pour série Fluorobar.

**ALFT6016-WH-3**

Flexible à 3 fils de 16 po pour série Fluorobar.

Cordon d'alimentation avec connecteur coudé

**ALFT60901-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 pi avec connecteur coudé (connexion par le haut).

**ALFT60902-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 pi avec connecteur coudé (connexion à gauche).

**ALFT60903-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 pi avec connecteur coudé (connexion par le fond).

**ALFT60904-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 pi avec connecteur coudé (connexion à droite).

Boîte de câblage

**ALFT6300-WH**

Boîte de câblage pour série FluoroBar avec interrupteur.

**ALFT6300-OS-WH**

LEDBAR câblée avec détecteur de mouvement.

Flexible avec connecteurs coudés

**ALFT90-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 po avec connecteur coudé (connexion par le haut).

**ALFT901-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 po avec connecteur coudé (connexion à gauche).

**ALFT902-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 po avec connecteur coudé (connexion par le fond).

**ALFT903-WH-3**

Flexible à 3 fils de 6 po avec connecteur coudé (connexion à droite).

Connecteurs pour flexible

**FBT6106-WH-3**

Connecteur 3 fils pour flexible 6 po.

**FBT6100-WH-3**

Connecteur 3 fils pour flexible 12 po.

**FBT6124-WH-3**

Connecteur 3 fils pour flexible 24 po.

**FBT6136-WH-3**

Connecteur 3 fils pour flexible 36 po.

Pinces

**LEDBAR-MAGCLIP-3**

Pinces de montage aimantées pour LEDBAR, paquet de 3.