Liteline OnCloud | Connected by WiZ

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

SLIMLED

4 et 6 po, RVB + blanc ajustable, Wi-Fi, 800-1200 Lumens, 12-16 W

Projecteurs intensifs encastrés

Caractéristiques

Boîtier
Boîtier robuste en aluminium étanche à l'air, peinture résistant aux UV, diffuseur blanc en PMMA pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Vient avec garniture aimanté blanche interchangeable.

Caractéristiques des DEL
Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 12 watts (4 po) et 16 watts (6 po) qui maintient l'intensité uniforme à 1 200 lumens avec IRC typique de 90. RVB et blanc ajustable (2700 K à 5000 K).

Intensité variable
Intensité variable de 100 % à 4 %. Intensité contrôlée par l'appli WiZ et le contrôleur de pièce.

Étendue du faisceau
Le diffuseur offre une étendue de faisceau de 110°.

Installation
Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

Transformateur DEL
Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL d'intensité variable et Wi-Fi de 300 mA (4 po) et 370 mA (6 po) avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec câble de 18 po et connecteur CC à 6 broches entre le transformateur et le luminaire.

Appli WiZ
Se contrôle de n'importe où avec l'appli WiZ (iOS et Android). Contrôle vocal aussi possible en intégrant l'appli à la plupart des haut-parleurs intelligents. Accepte l'Assistant Google, Siri, Alexa et IFTTT.

Bornier à boutons-poussoirs
Bornes à « connexion rapide » pour un câblage simple et rapide.

Température minimale d'amorçage
-40°C (-40°F)

Environnement
- Convient aux lieux mouillés.
- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant.
- Usage à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Étanche à l'air.

QuickShip en stock
Les produits en stock sont livrés dans les deux jours ouvrables suivant l'acceptation de la commande.*

SPÉCIFICATIONS	
Application	Encastré dans le plafond
Lieu approuvé	Mouillé / Plafond isolé / Intérieur / Extérieur
Angle de faisceau	110°
KT	RVB + blanc ajustable (2700 K - 5000 K)
Homologation	cETLus
Classe II	Oui
Couleur	WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Wi-Fi (avec l'appli WiZ)
Trou découpé	4 po : Ø 4¼ po (108 mm) 6 po : Ø 6¼ po (159 mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
Lumens	4 po : jusqu'à 800 6 po : jusqu'à 1200
Lumens par Watt	Jusqu'à 76
Facteur puissance	>0.9
Durée utile	70% @ 50,000 h
Garantie	3 ans
Puissance élec.	12 W / 16 W



Description

Le SLIMLED OnCloud est un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et des garnitures de couleur interchangeables. Convient pour les lieux mouillés.

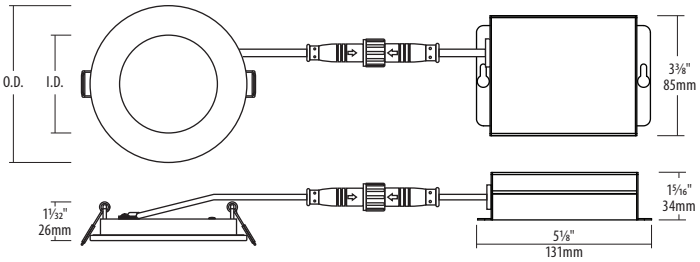

Dim.	O.D.	I.D.
SLM4	4¹³⁄₁₆ po (122 mm)	3 po (76 mm)
SLM6	6¹³⁄₁₆ po (173 mm)	4¹³⁄₁₆ po (123 mm)

Guide de commande

SLM [ ] -RGBTW-WZ-WH

Dim. de garniture

4 : 4 po
6 : 6 po

QUICKSHIP 2-DAY

* Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

works with the Google Assistant | WORKS WITH alexa | works with Siri Shortcuts | Works with IFTTT | Intertek | ENERGY STAR | IC RATED | AIR TIGHT | JA8 TITLE 24 | WET LOCATION ENDROITS MOUILLÉS | 3 YEAR WARRANTY GARANTIE 3 ANS

Notes : Accessoires vendus séparément. Autres options – consultez le représentant Liteline.
Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation
Téléphone 416.996.1856 1.866.730.7704
Télécopie 905.709.5255 1.888.738.9736

Droits d'auteur © 2023
Tous droits réservés.

LITELINE.COM

Accessoires

SLM4-12W-RT-BN
Plaque pour SLM4-12W-CCT, ronde, nickel brossé.

SLM4-12W-RT-OB
Plaque pour SLM4-12W-CCT, ronde, bronze huilé.

SLM4-12W-RT-SL
Plaque pour SLM4-12W-CCT, ronde, noir.

SLM4-12W-RT-BK
Plaque pour SLM4-12W-CCT, ronde, argentée.

SLM4-12W-ST-BK
Plaque pour SLM4S-12W-CCT, carrée, noire.

SLM4-12W-ST-BN
Plaque pour SLM4S-12W-CCT, carrée, nickel brossé.

SLM4-12W-ST-OB
Plaque pour SLM4S-12W-CCT, carrée, bronze huilé.

SLM4-12W-ST-SL
Plaque pour SLM4S-12W-CCT, carrée, argentée.

P-4020
Plaque de prémontage ronde 4¼ po avec pince pour transformateur, pour luminaires SlimLED 4 po.

SLM4P-XLRING-BK
Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métallique, noir.

SLM4P-XLRING-BN
Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métallique, nickel brossé.

SLM4P-XLRING-WH
Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métallique, blanc.

SLM6-16W-RT-BN
Plaque pour SLM6-16W-CCT, ronde, nickel brossé.

SLM6-16W-RT-OB
Plaque pour SLM6-16W-CCT, ronde, bronze huilé.

SLM6-16W-RT-BK
Plaque pour SLM6-16W-CCT, ronde, noir.

SLM6-16W-ST-BK
Plaque pour SLM6S-16W-CCT, carrée, noire.

SLM6-16W-ST-BN
Plaque pour SLM6S-16W-CCT, carrée, nickel brossé.

SLM6-16W-ST-OB
Plaque pour SLM6S-16W-CCT, carrée, bronze huilé.

P-6020
Plaque de prémontage ronde 6¼ po avec pince pour transformateur, pour luminaires SlimLED 6 po.

SLM6P-XLRING-BK
Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métallique, noir.

SLM6P-XLRING-BN
Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métallique, nickel brossé.

SLM6P-XLRING-WH
Anneau extra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métallique, blanc.

P-NCMK-1
Jeu de barres de suspension. Barres, supports et vis.

VBE-1
Extension de coupe-vapeur. Nouvelles constructions.

VBE-2
Extension de coupe-vapeur. Rénovations.

VBE-3
Extension de coupe-vapeur. Rénovations.

VBE-5
Extension de coupe-vapeur. Nouvelles constructions.

LC-CRTL-SCENE-1
Contrôleur de pièce OnCloud, Wi-Fi interrupteur, KT, intensité variable et scènes préférées.