

Ensemble KCLICK

Rail de 3 pi à montage en surface avec 3 pendentifs,
1710 lumens, 3500 K
Éclairage sur rail



Renseignements sur le projet	
Nom du projet	
Type	
Endroit	
Quantité	
Date	

Description

L'ensemble de série KCLICK représente une solution complète d'éclairage sur rail avec luminaires. Tout étant compris dans l'emballage, il offre une solution d'éclairage simple et esthétique.

Caractéristiques

Rail

Construction en sandwich de 3 tranches de 36 po parfaite pour les rails en aluminium extrudés interverrouillables. Capuchons et embout de tension avec câble de 15 pi viennent compléter ce rail profilé.

Électricité

Boîte de câblage électronique DEL à distance de 96 watts d'intensité variable avec sortie de 24 VCC, 4 A. Protection contre les circuits ouverts et les courts-circuits. Auto-réinitialisation automatique une fois la condition résolue.

Luminaires

Pendentifs DEL compacts pour rail. Forme cylindrique lisse esthétiquement plaisante avec étalage de faisceau sur 20°. 10 watts par luminaire fournissant jusqu'à 570 lumens et un IRC typique de 93 avec une température de couleur proximale de 3500 K. Technologie de verrouillage par encliquage pour une installation et un entretien des plus simples.

Le nécessaire comprend


- Ce nécessaire de rail KCLICK comprend :
- Rail linéaire de 3 pi à un canal
 - 3 pendentifs KCLICK
 - Transformateur de 96 watts



SPÉCIFICATIONS

Endroit approuvé	Sec / Intérieur
Application	Surface
Homologation	cETLus
Techno d'intensité variable	TRIAC / ELV
Entrée	120V
Sortie lumen	1710
Température de service max.	40°C (104°F)
Température d'amorçage min.	-10°C (14°F)
Tension principale	24 VCC
Garantie	3 années

Dessins techniques

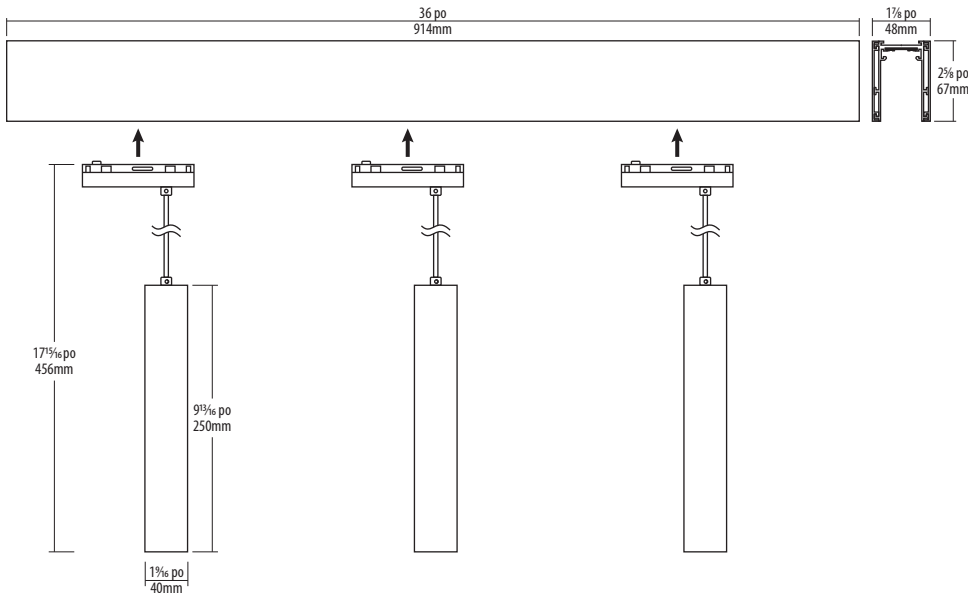

Guide de commande



KL-KT3F35-1001-BK

Rail KCLICK de 3 pi à montage en surface avec 3 pendentifs, 3500 K.

Notes:

Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2021

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704

Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM