

LUNA

4 po, Inclinable en retrait, 950 Lumens, 12 Watts
Projecteurs intensifs encastrés

| Renseignements sur le projet | | |
|------------------------------|--|------|
| Nom du projet | | Type |
| Endroit | | |
| Quantité | | Date |
| Contact/Tél. | | |
| Notes | | |

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier durable en aluminium étanche à l'air avec cardan ajustable en retrait. Dissipateur thermique bleu anodisé pour une circulation d'air maximale pour la DEL.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 12 watts qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 1070 lumens avec IRC typique de 90. Offert en température chromatique de 2700 K et 3000 K.

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Le luminaire est compatible avec les gradateurs standard à phase directe et indirecte et TRIAC/ELV (contacter l'usine pour une liste complète des gradateurs compatibles).

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 23°.

Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

LED Driver

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 300 mA avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec un fil FT6 de 18 po coté pour les pléniums, avec connecteur DC 2.1 du transformateur au luminaire.

Bornier à boutons-poussoirs

Trois bornes à « connexion rapide » pour un câblage simple et rapide.

Température de service

-20°C~40°C (-4°F~104°F)

Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant.
- Étanche à l'air

QuickShip en stock

Les produits en stock sont livrés dans les deux jours ouvrables suivant l'acceptation de la commande.*


| SPÉCIFICATIONS | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Application | Encastré dans le plafond |
| Endroit approuvé | Mouillé / Plafond isolé |
| Angle de faisceau | 23° |
| Température chromatique | 2700 K / 3000 K |
| Homologation | cETLus |
| Catégorie II | Oui |
| Couleur | BK / WH |
| IRC | 90 |
| Intensité variable | Oui |
| Techno d'intensité variable | Phase directe / indirecte TRIAC/ELV |
| Trou découpé | Ø 4 1/4 po (108mm) |
| Entrée | 100-135 VCA, 50 / 60 Hz |
| Lumens | Jusqu'à 1070 |
| Lumens par watt | Jusqu'à 95 |
| Facteur puissance | 0,9 |
| Durée utile | 70% @ 50,000 h |
| Garantie | À vie |
| Intensité | 12 W |

| TK | PUISANCE EN LUMENS |
|--------|--------------------|
| 2700 K | 900 |
| 3000 K | 1070 |



Description

Le LUNA de 4 po est un luminaire rond encastré à armature en retrait en retrait pour les applications d'adaptation. Ce projecteur intensif résidentiel de haute performance et d'installation simple offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et un style profilé, Convient pour les lieux mouillés.

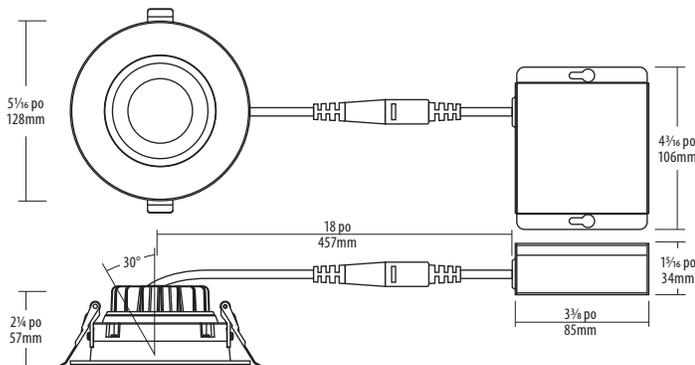

Guide de commande

| RA4-12RG - | Température chromatique | 18-90 | Garniture |
|------------|----------------------------|-------|-------------------------|
| | 27 : 2700 K 30 : 3000 K | | BK : Noir WH : Blanc |



L'option surlignée identifie le QuickShip



Notes: Accessoires vendus séparément. Autres options - consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

* Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

Accessoires



SLM-60-FC

Connecteur flexible de 60 po pour luminaires SlimLED.



P-4020

Plaque de prémontage ronde 4-1/4 po avec pince pour transformateur, pour luminaires LUNA 4 po.



P-4020NC

Plaque ronde 4-1/4 po pour nouvelle construction avec pince de transformateur, pour les luminaires à DEL LUNA de 4 po.



P-NCMK-1

Trousse pour nouvelle construction. Barres de suspension, supports et vis inclus.



RA4-XLRING-BK

Anneau réducteur pour luminaires LUNA 4 po, noir.



RA4-XLRING-BN

Anneau réducteur pour luminaires LUNA 4 po, nickel brossé.



RA4-XLRING-WH

Anneau réducteur pour luminaires LUNA 4 po, blanc.



VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-4

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi OnCloud intelligent, compatible avec l'appli WIZ.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud, 120 CV, compatible avec l'appli WIZ.